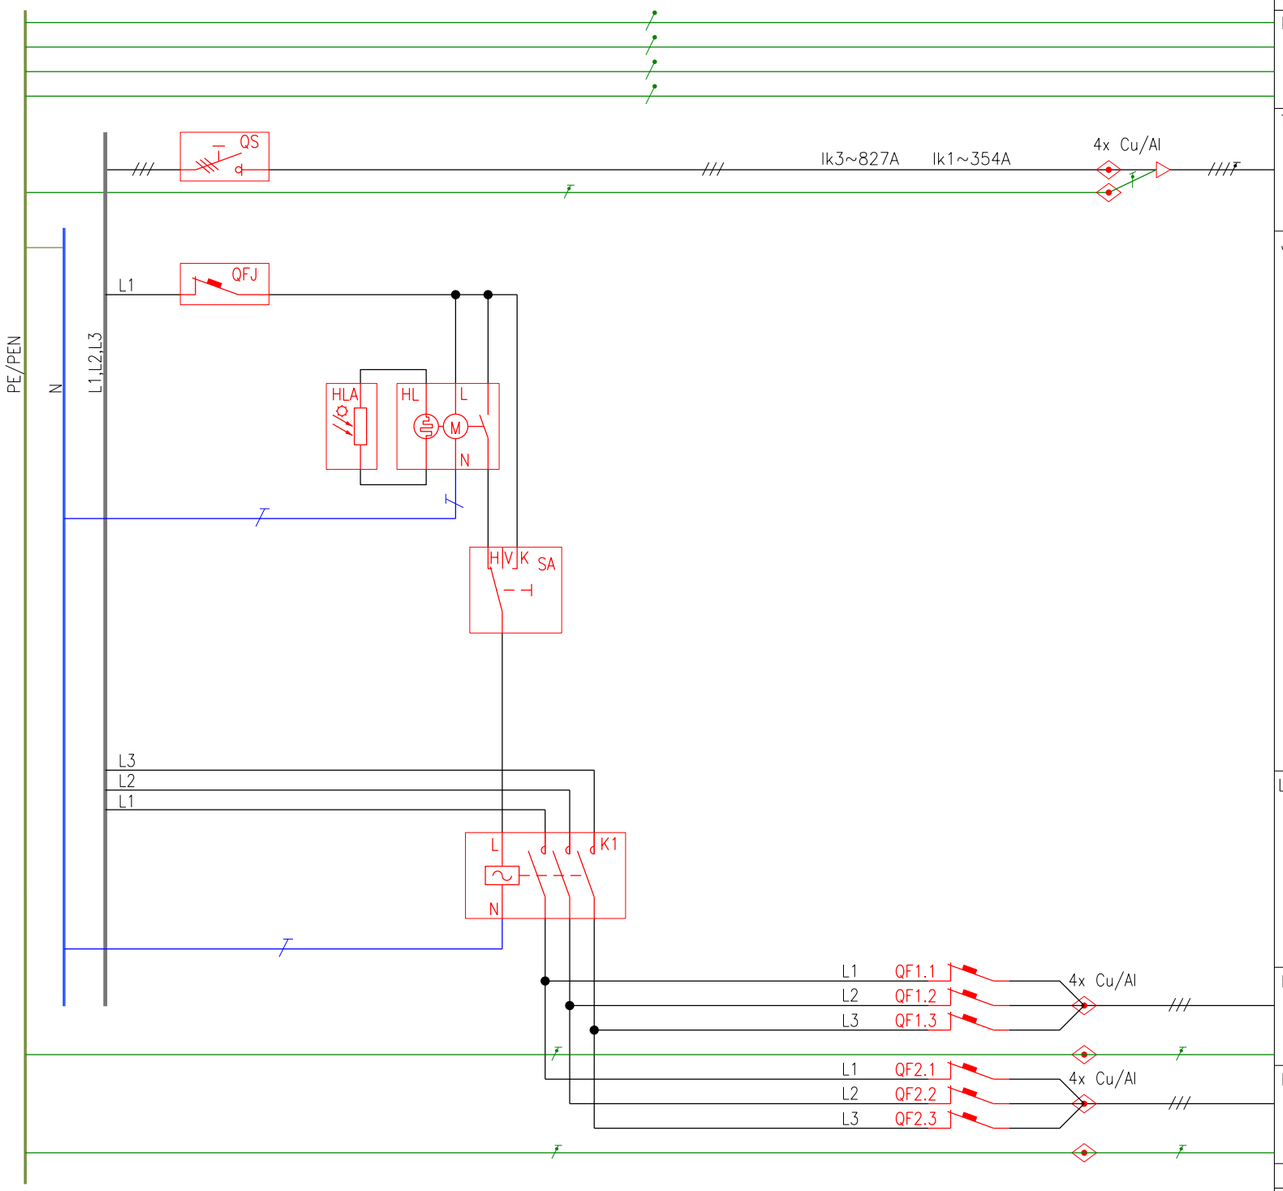


| GRUPP | POS. | NIMETUS | PARAMEETRID | In | KAITSE | KAABELDUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pot.ühtl. | | Maandus | 1 elektrood h = 3...4m | | | Cu 25 |
| | | Kilbi potentsiaaliühtlustusring | R = 1.0m | | | Cu 25 |
| | | | h = −0.15m | | | Cu 25 |
| | | Kilbi kest ja uks | | | | Cu 6 |
| Toide | | Liitumiskilp "tänavavalgustus" | ~3x230/400V 50Hz TN−C | 0,45A | 3x6A | AXPK 4G25 |
| | | | | 0,33A | | |
| | | | | 0,33A | | |
| | QS | Kaitselahutuslüliti, lukustatav | 3x25A, Uimp 8kV, 3 poolust | | | |
| Juhtimine | QFJ | Juhtahela automaatkaitselüliti | 6kA, 1 poolus | | B6A | |
| | HLA | Hämaralüliti andur kilbi välisseinal | Komplektis hämaralülitiga HL | | | |
| | HL | Hämaralüliti | 6A, 2...200lx | | | |
| | SA | Juhtahela ümberlüliti "HÄMARALÜLITI / VÄLJAS / KÄSITSI" | 6A, I−0−II | | | |
| Lülitamine | K1 | Kontaktor | AC−1 3x16A | | | |
| Fiider 1 | QF1.1 | Väljundfiider "KÄRKNA SUUND" | | 0,23A | B6A | AXPK 4G25 |
| | QF1.2 | | | 0,05A | B6A | |
| | QF1.3 | | | 0,05A | B6A | |
| | PEN | | | | | |
| Fiider 2 | QF2.1 | Väljundfiider "TARTU – JÕGEVA MNT SUUND" | | 0,22A | B6A | AXPK 4G25 |
| | QF2.2 | | | 0,27A | B6A | |
| | QF2.3 | | | 0,27A | B6A | |
| | PEN | | | | | |

MÄRKUSED:
* Välikilp sokliga pinnases
* Jõuahelate hargnemisel kasutada hargnemisklemme
* Sisend− ja väljundfiidrid otsastada riviklemmidele
* Maakaablite otsad varustada sõrmikmuhvidega
* Seadmed ja kaablid markeerida
* Skeem kinnitada niiskuskindlas ümbrises kilbi siseuksele
* Maakaablisoontele teostada aasad ampritangidega mõõtmiseks

OÜ PRIIMUS-PROJEKT
SANGVIINI 18
51011, TARTU
TEL 517 2561
PRIIMUS@PRIIMUS.EE
REG. NR. 10440332
MTR. EE10440332-0001
Priimus-Projekt

| | | | |
|---|---|---|---|
| TELLIJA: Transpordiamet | | | 04.07.2023 |
| Tee 41 Kärevere - Kärkna kergliiklustee lõigul km 12,1...12,9<br>Elektri-, side- ja valgustusliinid | | | PROJEKTI NR 13-EVS-23 |
| PROJEKTEERIS I.Aljas | JOONISE NIMETUS Valgustuse kilbiskeem | MÕÕTKAVA | STAADIUM PP / JOONISE NR 3.1 |